




Комплектация 1

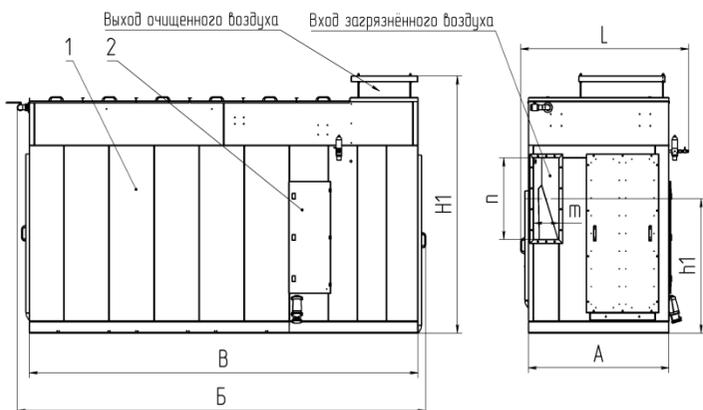

Комплектация 2

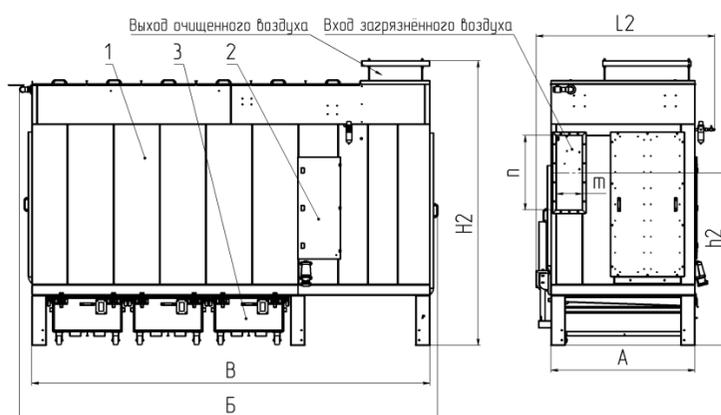

Комплектация 3

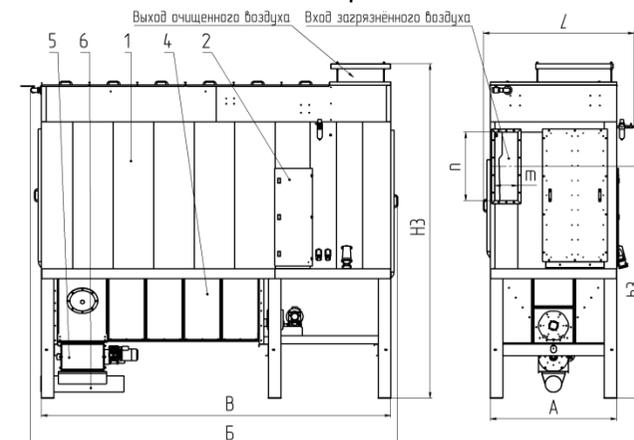

1. Фильтровальная секция. 2. Шкаф управления. 3. Пылесборная тележка. 4. Бункер со шнеком. 5. Перегрузчик шлюзовый. 6. Переход на пневмотранспорт.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Модель	A	Б	В	H1	H2	H3	h1	h2	h3	L	L2	mxn
ФРИ-М-14	1520	4415	4200	2610	3170	4070	1365	1925	2650	1815	1885	276x830
ФРИ-М-10	1520	3655	3440	2560	3115	4020	1480	2035	2665	1815	1885	276x600
ФКБ-М-12	1520	3655	3440	2610	3170	4070	1365	1925	2750	1815	1885	276x830
ФКБ-М-9	1520	3195	2980	2560	3115	4020	1480	2035	3055	1815	1885	276x600

Технические характеристики

Модель	ФРИ-М-10 /ФКБ-М-9	ФРИ-М-14 /ФКБ-М-12
Производительность, м3/ч, не более	10000	14000
Гидравлическое сопротивление, Па	600	600
Эффективность очистки от пыли, % ($d_{3\geq\mu\text{км}}$), не менее	99,9	99,9
Объем ресивера, л	110	110
Давление сжатого воздуха, бар	6	6
Расход сжатого воздуха, нл/мин	150/140	200/190
Тип установленного вентилятора	GR-560	RU-560
Мощность эл.двигателя, кВт	15	18,5
Напор вентилятора при МАХ производ., Па	4000	4000
Макс. концетрация пыли на входе, г/м3	50/2	50/2
Объем пылесборных тележек, м3	0,7/0,5	1/0,7
Масса фильтра, кг	2150/1850	2450/2150
Кол-во фильтровальных рукавов/кассет, шт	60/9	84/12

Стоимость ФРИ-М-10...14/ФКБ-М-9...12 (с НДС)

	Компл. 1	Компл. 2	Компл. 3
ФРИ-М-10	1 471 100	1 599 200	2 145 100
ФРИ-М-14	1 695 600	1 888 600	2 311 000
ФКБ-М-9	1 334 900	1 450 900	1 927 200
ФКБ-М-12	1 478 100	1 606 600	2 082 150